bau//ine

was sonst.

REVISIONSKLAPPEN IM VERGLEICH

JETZT ENTDECKEN!

- **BESTE QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS**
- **IMMER VORRÄTIG**
- **PROFESSIONELL**

baulinestyl.de

bauline

bauline REVISIONSKLAPPE ECO WAND/ DECKE

Die **bauline Revisionsklappe ECO** vereint eine ansehnliche Optik mit Funktionalität. Robuste Aluminiumprofile sorgen für eine Langlebigkeit ohne sichtbare Schrauben. Der Schnappverschluss, und die integrierte Fangvorrichtung sorgt für eine einfache und sichere Handhabung.

TECHNISCHE DATEN:

Außenmaß	Türblattmaß
200 x 200 -12,5 mm	197 x 197 mm
300 x 300 -12,5 mm	297 x 297 mm
400 x 400 -12,5 mm	397 x 397 mm
500 x 500 -12,5 mm	497 x 497 mm
600 x 600 -12,5 mm	597 x 597 mm

ALLES AUF EINEN BLICK:

- Rahmen und Klappe aus **Aluminiumprofilen**
- Schnappverschluss, inklusive Fangvorrichtung mit Karabiner
- **Gipskartoneinlage imprägniert**
- **Keine** sichtbaren Schraubköpfe auf der Gipskartoneinlage
- **Kein** geprüfter Schalldämmwert

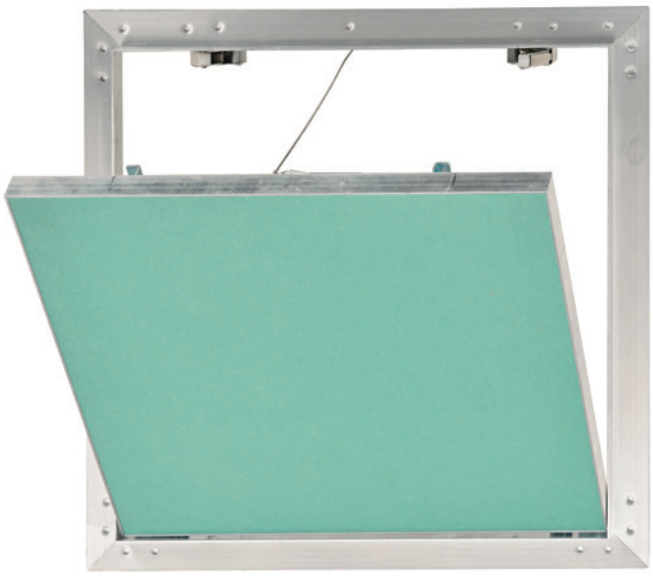

HINWEIS WANDMONTAGE:

Klappe immer so einbauen das der Verschluss oben ist. Öffnen und herausnehmen der Klappe wie bei Deckeneinbau.

bauline REVISIONSKLAPPE ECO FLEX WAND/ DECKE

Die **bauline Revisionsklappe ECO FLEX** überzeugt durch die hochwertige Verarbeitung und clevere Funktionalität. Durch die robusten Aluminiumprofile bietet die **Revisionsklappe ECO FLEX** maximale Stabilität und effektiven Schall- und Staubschutz. Besonders flexibel in der Anwendung ist sie durch die austauschbare Gipskartoneinlage. Dank innovativer Technik und einfacher Handhabung ist die **ECO FLEX** die ideale Lösung für anspruchsvolle Bauprojekte.

TECHNISCHE DATEN:

Außenmaß	Türblattmaß
200 x 200 - 12,5 / 25 mm	197 x 197 mm
300 x 300 - 12,5 / 25 mm	297 x 297 mm
400 x 400 - 12,5 / 25 mm	397 x 397 mm
500 x 500 - 12,5 / 25 mm	497 x 497 mm
600 x 600 - 12,5 / 25 mm	597 x 597 mm

ALLES AUF EINEN BLICK:

- Rahmen und Klappe aus **Aluminiumprofilen**
- Schnappverschluss, inklusive Fangvorrichtung mit Karabiner
- Gipskartoneinlage **imprägniert geschraubt** und **austauschbar**
- **Zusätzliche Dichtung führt zu einem Schalldämmwert** von 28dB
- Entsichertes **Türblatt** kann **vollständig entnommen** werden
- Sowohl in 12,5er als auch 25er Stärke erhältlich
- 4-fach Eckverbindung für hohe Stabilität
- **Luft- & staubdicht**

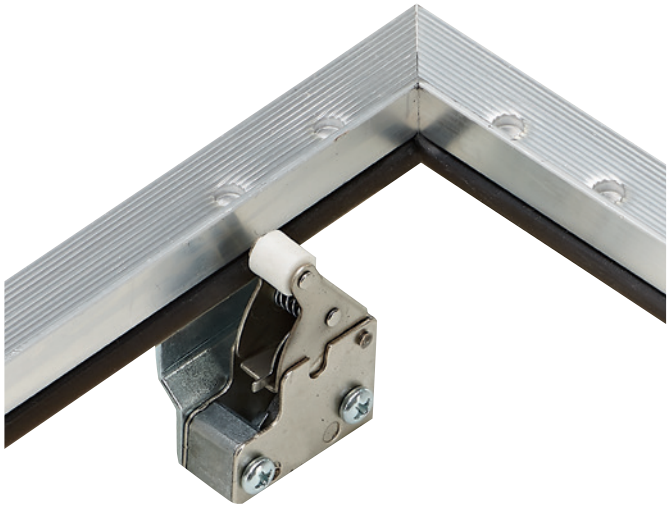

HINWEIS WANDMONTAGE:

Klappe immer so einbauen das der Verschluss oben ist. Öffnen und herausnehmen der Klappe wie bei Deckeneinbau.

bauline

was sonst.

QUALITÄT, DIE ENTSCHEIDET

Jedes Projekt ist individuell. Der Schlüssel zu Ihrem optimalen Ergebnis ist das passende Sortiment.

Mit bauline legen wir den Grundstein.

IHR FACHHÄNDLER

Weitere Informationen unter:
baulinestyl.de